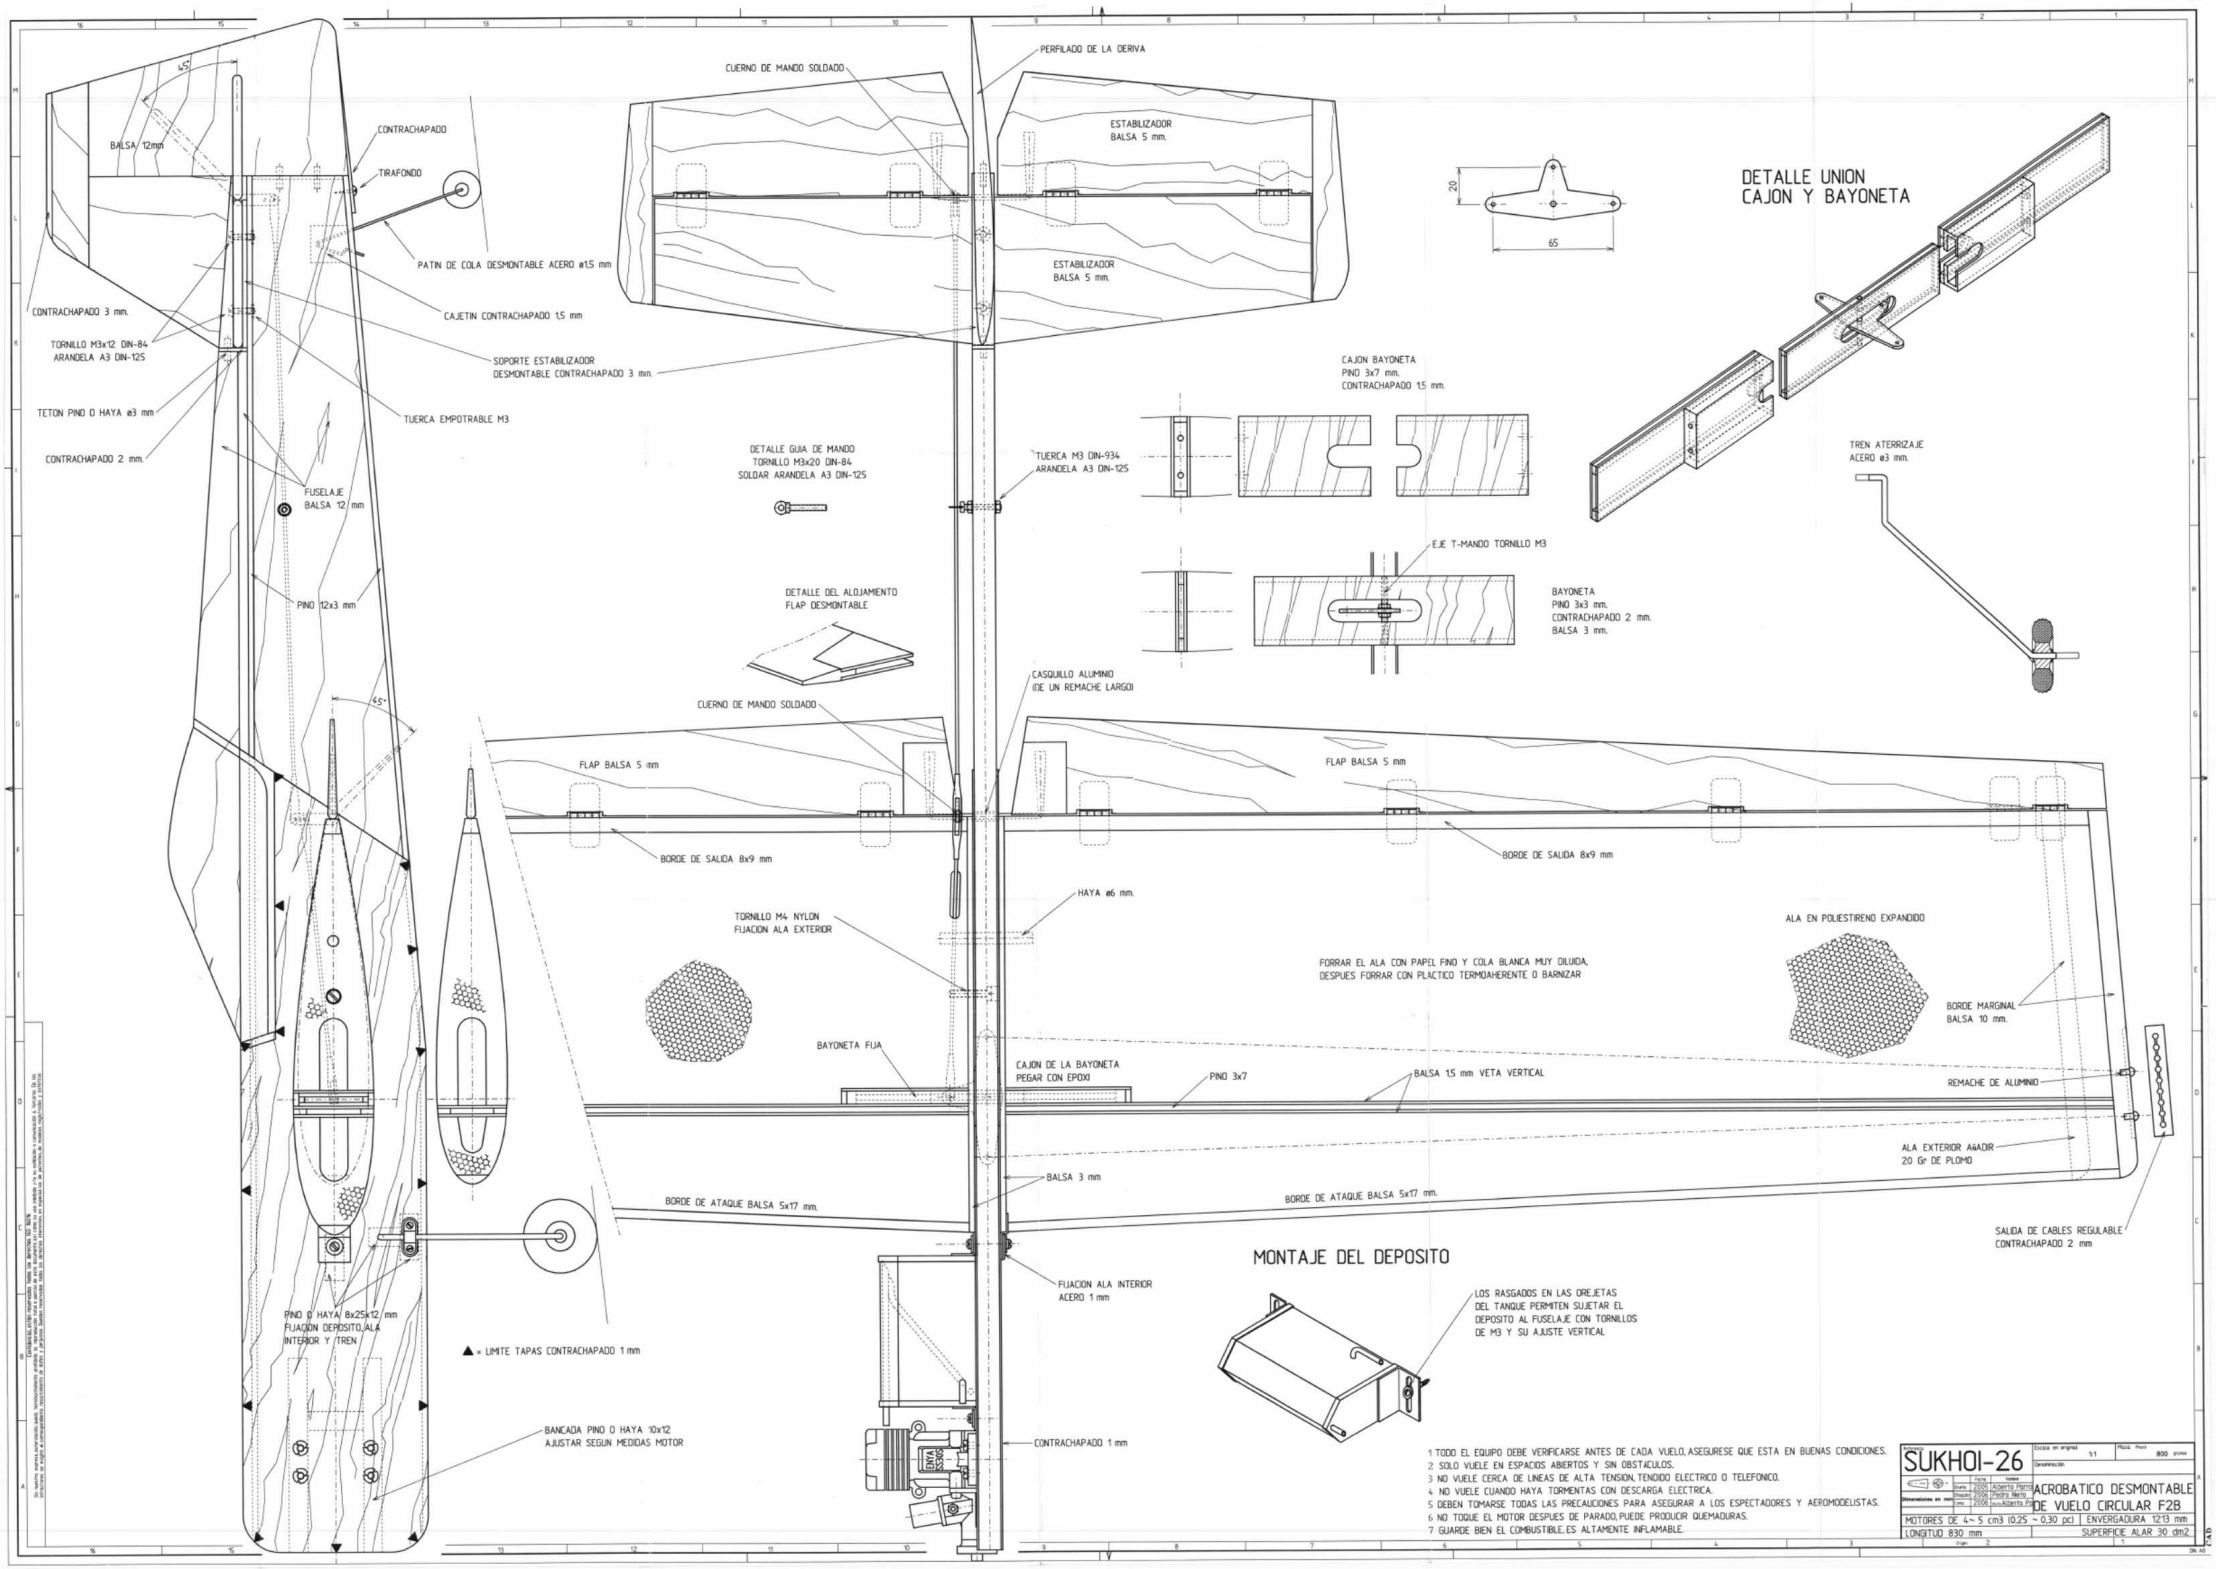
45°
BALSA 12mm
CONTRACHAPADO
TIRAFONDO
PATIN DE COLA DESMONTABLE ACERO ø1,5 mm
CAJETIN CONTRACHAPADO 1,5 mm
CONTRACHAPADO 3 mm.
TORNILLO M3x12 DIN-84
ARANDELA A3 DIN-125
SOPORTE ESTABILIZADOR
DESMONTABLE CONTRACHAPADO 3 mm.
TETON PINO O HAYA ø3 mm
TUERCA EMPOTRABLE M3
CONTRACHAPADO 2 mm.
FUSELAJE
BALSA 12 mm
PINO 12x3 mm
CUERNO DE MANDO SOLDADO
PERFILADO DE LA DERIVA
ESTABILIZADOR
BALSA 5 mm.
ESTABILIZADOR
BALSA 5 mm.
DETALLE GUIA DE MANDO
TORNILLO M3x20 DIN-84
SOLDAR ARANDELA A3 DIN-125
TUERCA M3 DIN-934
ARANDELA A3 DIN-125
DETALLE DEL ALOJAMIENTO
FLAP DESMONTABLE
CASQUILLO ALUMINIO
(DE UN REMACHE LARGO)
CUERNO DE MANDO SOLDADO
FLAP BALSA 5 mm
FLAP BALSA 5 mm
BORDE DE SALIDA 8x9 mm
BORDE DE SALIDA 8x9 mm
HAYA ø6 mm.
TORNILLO M4 NYLON
FIJACION ALA EXTERIOR
FORRAR EL ALA CON PAPEL FINO Y COLA BLANCA MUY DILUIDA,
DESPUES FORRAR CON PLACTICO TERMOAHERENTE O BARNIZAR
ALA EN POLIESTIRENO EXPANDIDO
BORDE MARGINAL
BALSA 10 mm.
BAYONETA FIJA
CAJON DE LA BAYONETA
PEGAR CON EPOXI
PINO 3x7
BALSA 1,5 mm VETA VERTICAL
REMACHE DE ALUMINIO
ALA EXTERIOR AÑADIR
20 Gr DE PLOMO
BALSA 3 mm
BORDE DE ATAQUE BALSA 5x17 mm.
BORDE DE ATAQUE BALSA 5x17 mm.
SALIDA DE CABLES REGULABLE
CONTRACHAPADO 2 mm
FIJACION ALA INTERIOR
ACERO 1 mm
PINO O HAYA 8x25x12 mm
FIJACION DEPOSITO, ALA
INTERIOR Y TREN
▲ = LIMITE TAPAS CONTRACHAPADO 1 mm
BANCADA PINO O HAYA 10x12
AJUSTAR SEGUN MEDIDAS MOTOR
CONTRACHAPADO 1 mm
HAYA
20
65
DETALLE UNION
CAJON Y BAYONETA
CAJON BAYONETA
PINO 3x7 mm.
CONTRACHAPADO 1,5 mm.
EJE T-MANDO TORNILLO M3
BAYONETA
PINO 3x3 mm.
CONTRACHAPADO 2 mm.
BALSA 3 mm.
TREN ATERRIZAJE
ACERO ø3 mm.
MONTAJE DEL DEPOSITO
LOS RASGADOS EN LAS OREJETAS
DEL TANQUE PERMITEN SUJETAR EL
DEPOSITO AL FUSELAJE CON TORNILLOS
DE M3 Y SU AJUSTE VERTICAL
1 TODO EL EQUIPO DEBE VERIFICARSE ANTES DE CADA VUELO, ASEGURESE QUE ESTA EN BUENAS CONDICIONES.
2 SOLO VUELE EN ESPACIOS ABIERTOS Y SIN OBSTACULOS.
3 NO VUELE CERCA DE LINEAS DE ALTA TENSION, TENDIDO ELECTRICO O TELEFONICO.
4 NO VUELE CUANDO HAYA TORMENTAS CON DESCARGA ELECTRICA.
5 DEBEN TOMARSE TODAS LAS PRECAUCIONES PARA ASEGURAR A LOS ESPECTADORES Y AEROMODELISTAS.
6 NO TOQUE EL MOTOR DESPUES DE PARADO, PUEDE PRODUCIR QUEMADURAS.
7 GUARDE BIEN EL COMBUSTIBLE, ES ALTAMENTE INFLAMABLE.
SUKHOI-26
Escala en original 1:1
Masa (Peso) 830 grams
Denominación
Diseñado 2006 Alberto Pérez
Dibujado 2006 Pedro Mertz
Dimensiones en mm
Fecha Nombre
Dibujo 2006 Alberto Pérez
ACROBATICO DESMONTABLE
DE VUELO CIRCULAR F2B
MOTORES DE 4~5 cm3 (0,25 ~ 0,30 pc) ENVERGADURA 1213 mm
LONGITUD 830 mm SUPERFICIE ALAR 30 dm2